



ALL-IN-ONE

www.ares.com

**AURES**  
TOUCH THE DIFFERENCE



MOBILITY



KIOSK



PANELS PC



PRINTERS




DISPLAYS



ACCESSORIES

# ODP 444

Thermodrucker mit allen klassischen Schnittstellen inklusive WIFI & Bluetooth

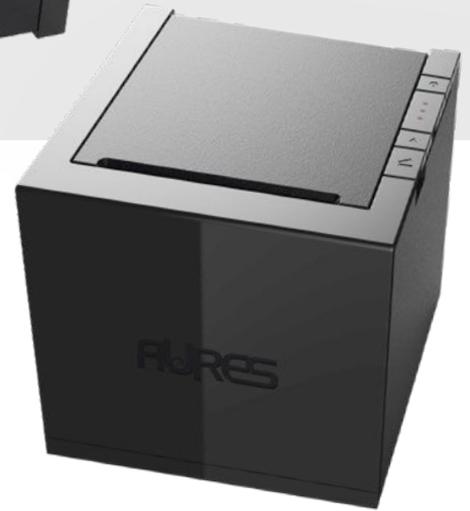

## Kubisches Format mit zahlreichen Optionen

*Flexibilität ist eine besondere Stärke von AURES. Mit dem Thermodrucker ODP 444 setzt AURES dieses Motto fort. Dieser Drucker hat neben den gängigen Schnittstellen, wie RS232, USB und Ethernet, auch ein integriertes WIFI und Bluetooth Modul.*

Der ODP 444 kann durch einfaches Kippen den Beleg nach oben oder nach vorn ausgeben. Dadurch dass sich die Status-LEDs und die Bedienelemente wie Ein-/Ausschalter, Papierwechsel- und Papiervorschubtaste auf einer Seite befinden, lässt sich der Drucker auch in oder unter dem Verkaufstresen einbauen. Dies schafft wertvollen Freiraum am POS.

Durch die innovative Gehäuseabdeckung werden die Schnittstellen in jeder Position geschützt. Dies erhöht die Betriebssicherheit und reduziert Störungen. Elegant verlaufen die Kabel den ODP444.

Sowohl die Oberflächen, die verwendeten Materialien als auch die vielen sonstigen kleinen Details geben dem ODP 444 die AURES-Ästhetik und fügen sich nahtlos in das moderne Design der POS-Hardware-Familie von AURES ein. Die abwechselnd glänzenden und mattschwarzen Lackoberflächen passen hervorragend zur futuristisch anmutenden kubischen Form.



TOUCH THE DIFFERENCE

# ODP 444

Thermo-Kassendrucker in kubischem Design,  
Multifunktional für Belegausgabe nach oben oder vorn  
Alle Standard Schnittstellen inklusive integriertem WIFI und Bluetooth Modul  
Druckgeschwindigkeit 200 mm/Sek.  
Innovative Kabelabdeckung  
Kabel und Netzteil im Lieferumfang enthalten



MODELL	ODP 444
Druckverfahren	direkter Thermodruck 180 dpi
Druckgeschwindigkeit	200 mm/Sek.
SD-RAM	8 MB
Flash-SRAM	2 MB
Motherboard	32-Bit-RISC-
THERMOPAPIER	
Papierbreite (max.)	80 mm / 512 Punkte pro Zeile
Papierstärke (max.)	0,065 mm
Max. Rollendurchmesser	83 mm
Sensoren	Papierende, nahes Papierende, Abdeckung offen
SCHNEIDWERK	
Schneidverfahren	Guillotine-Cutter - max. 30 Schnitte/Min.
Schnittart	Teil- oder Vollschnitt
DRUCK-ZEICHEN	
Alphanumerisch	95
Grafikerweiterung	128/11
Internationale Zeichen	37
Zeichen pro Zeile	56/42 (20 cpi / 15 cpi)
1D-Barcodes 1D	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Co-Code 128, ITF
2D-Barcodes	PDF 417, QR-Code, Datamatrix
ANSCHLÜSSE	
Schnittstellen	RS 232, USB und Ethernet, integriertes WIFI und Bluetooth Modul
Kassenlade	RJ-11-Stecker 6-polig
Buzzer	integriert
VERSCHIEDENES	
Mittlere Lebensdauer MCBF	70 Millionen Zeilen
Mittlere Lebensdauer MTBF	360.000 Stunden
Lebensdauer Druckkopf	150 km
Lebensdauer Papierschneider	ca. 1,5 Millionen Schnitte
Temperaturen	0 bis 40 ° C (Betrieb); -20 bis + 60 ° C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%.
Netzteil	externer AC / DC-Adapter - 24V - 1,75 A
Emulation	ESC-/POS-kompatibel
Abmessungen (B x T x H)	130 x 137 x 127 mm
Gewicht	1118g
Farbe	glänzende und mattschwarze Oberflächen
Materialien	recycelbarer Kunststoff
Zertifikate	UL / CE / KC / FCC